
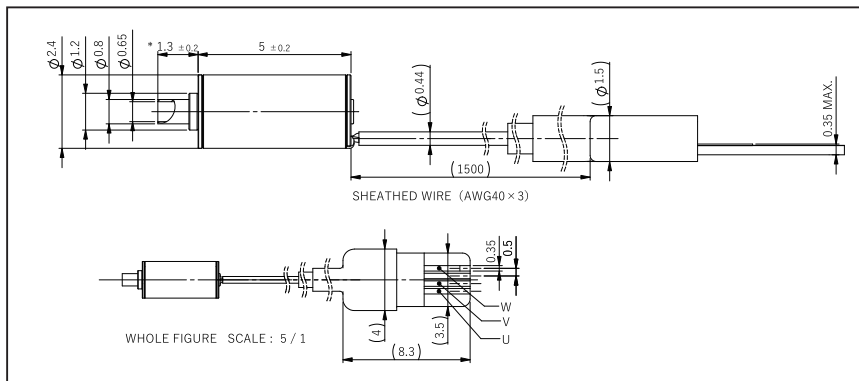


BMN02-0593

NEW R&D

Sensorless, Slotless stator design, Hollow shaft センサレス、スロットレスステーター設計、中空シャフト



Specifications	特性データ	BMN02-0593		
1 Nominal voltage	定格電圧	4.0	V	
2 Stall torque	起動トルク	0.01	mNm	Calculated value (3 * 6) 計算値
3 Stall current	起動電流	43	mA	Calculated value (1 / 4) 計算値
4 Terminal resistance	端子間抵抗	93	Ω	at (25°C ± 5°C) Including lead wire resistance* リード線抵抗を含む
5 Back-EMF constant	逆起電圧定数	0.024	mV/rpm	
6 Torque constant	トルク定数	0.23	mNm/A	
7 Operating Speed	回転数	100~6000	rpm	Drive Circuit ; SOD12ST 駆動回路
8 Direction of rotation	回転方向	CW/CCW		

*lead wire length =1500mm
リード線寸法

Specifications are subject to change without notice. 仕様はやむなく変更する場合があります。